



PACKAGING SYSTEMS



# CONFEZIONATRICI *PACKAGING MACHINES*



[www.mftecno.it](http://www.mftecno.it)



PACKAGING SYSTEMS

# CONFEZIONATRICI VERTICALI

---

## *VERTICAL PACKAGING MACHINES*



CONFEZIONATRICI VERTICALI



La MF Tecno ha progettato e realizzato le confezionatrici verticali automatiche per essere sempre all'avanguardia nel settore del packaging.

*MF Tecno has designed and manufactured the automatic vertical packaging machines to be always in the forefront in the field of packaging.*

Una vasta gamma, le alte produzioni, la semplicità costruttiva e costi di esercizio molto contenuti sono alcuni punti di forza di queste confezionatrici che possono lavorare con i più svariati tipi di film come: PE, PPDE, e.v.a., cellophane, coestrusi, accoppiati in genere, ad esempio alluminio+pe, nylon+pe, carta+pe, ecc.

*Some key advantages: a wide range of models, high production volumes, easy installation and low operating costs. These packaging machines can be adapted to different kinds of film such as: Polyethylene, PPDE, ethylvinylacetate, cellophane, coextruded materials, aluminium+pe, nylon+pe, paper+pe, etc.*

I prodotti confezionabili sono tra i più vari:

pellet di legno, mangimi, cereali, pastacorta, farine, sabbia, inerti, terricci, cortecce, integratori, ossidi ecc.

*Here are some examples of the products you can pack:*

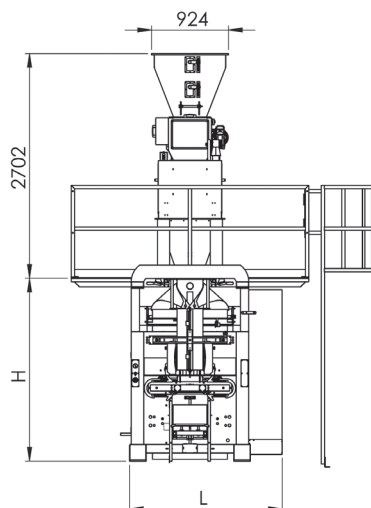
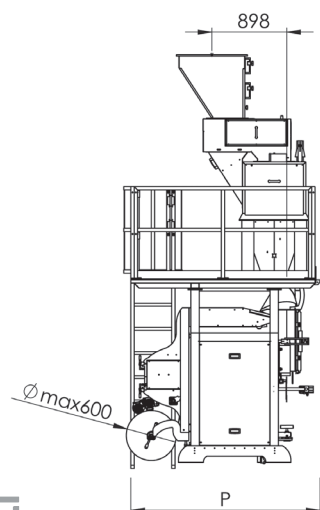
*wooden pellets, feed, cereals, short cut pasta, flours, sand, inert materials, barks, supplements, oxides etc.*

La struttura delle macchine può essere in ferro verniciato o in acciaio inox per soddisfare qualsiasi esigenza.

*The bearing structure may be of painted iron or stainless steel depending on your needs.*

Dosatori, pesatrici e sistemi di trasporto completano la nostra gamma produttiva.

*Dosing / weighing units and transport systems complete our range of products.*

**Vista Frontale - Frontal view**

**Vista Laterale - Lateral view**

**Confezionatrice Verticale - Vertical Packaging Machines MF 52**

Dati Tecnici/ Technical Data	MF 52
Tipo di saldatura/sealing type	Impulso/Impulse
Dimensioni massime sacco/Max bag dimensions	330 x H 400 mm
Dimensioni massime bobina/Reel max dimensions	700 mm
Diametro massimo bobina/Reel outer diam. max	400 mm
Designed speed/Designed speed	60 sacchi al minuto/bags/min.
Potenza installata/Installed power	6 Kw.
Consumo aria/Air consumption	30 litri/ciclo/lt/cycle
Pressione di esercizio/Operating pressure	6 bar
Peso/Weight	2200 Kg
Motore/Motor	Brushless
Dimensioni/Dimensions	L. 1100 / P. 2200 / H 1700 mm

**Confezionatrice Verticale - Vertical Packaging Machines MF 54**

Dati Tecnici/ Technical Data	MF 54
Tipo di saldatura/sealing type	Impulso/Impulse
Dimensioni massime sacco/Max bag dimensions	470 x H 680 mm
Dimensioni massime bobina/Reel max dimensions	1000 mm
Diametro massimo bobina/Reel outer diam. max	600 mm
Designed speed/Designed speed	60 sacchi al minuto/bags/min.
Potenza installata/Installed power	6 Kw.
Consumo aria/Air consumption	50 litri/ciclo/lt/cycle
Pressione di esercizio/Operating pressure	6 bar
Peso/Weight	2200 Kg
Motore/Motor	Brushless
Dimensioni/Dimensions	L. 1850 / P. 2400 / H 2300 mm

**Confezionatrice Verticale - Vertical Packaging Machines MF 56**

Dati Tecnici/ Technical Data	MF 56
Tipo di saldatura/sealing type	Impulso/Impulse
Dimensioni massime sacco/Max bag dimensions	530 x H 830 mm
Dimensioni massime bobina/Reel max dimensions	1100 mm
Diametro massimo bobina/Reel outer diam. max	600 mm
Designed speed/Designed speed	60 sacchi al minuto/bags/min.
Potenza installata/Installed power	6 Kw.
Consumo aria/Air consumption	50 litri/ciclo/lt/cycle
Pressione di esercizio/Operating pressure	6 bar
Peso/Weight	2400 Kg
Motore/Motor	Brushless
Dimensioni/Dimensions	L. 1950 / P. 2400 / H 2450 mm

## Confezionatrice Verticale - Vertical Packaging Machines MF 58

Dati Tecnici/ Technical Data	MF 58
Tipo di saldatura/sealing type	Impulso/Impulse
Dimensioni massime sacco/Max bag dimensions	580 x H 980 mm
Dimensioni massime bobina/Reel max dimensions	1200 mm
Diametro massimo bobina/Reel outer diam. max	600 mm
Designed speed/Designed speed	50 sacchi al minuto/bags/min.
Potenza installata/Installed power	7 Kw.
Consumo aria/Air consumption	50 litri/ciclo/lt/cycle
Pressione di esercizio/Operating pressure	6 bar
Peso/Weight	2800 Kg
Motore/Motor	Brushless
Dimensioni/Dimensions	L. 2050 / P. 2400 / H 2900 mm

## Confezionatrice Verticale - Vertical Packaging Machines MF 60

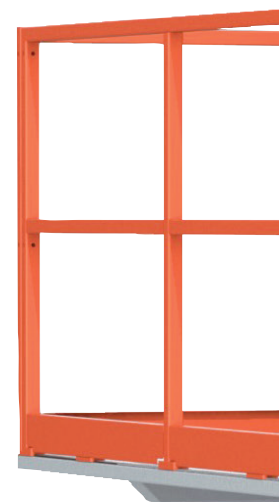
Dati Tecnici/ Technical Data	MF 60
Tipo di saldatura/sealing type	Impulso/Impulse
Dimensioni massime sacco/Max bag dimensions	630 x H 1080 mm
Dimensioni massime bobina/Reel max dimensions	1300 mm
Diametro massimo bobina/Reel outer diam. max	500 mm
Designed speed/Designed speed	40 sacchi al minuto/bags/min.
Potenza installata/Installed power	7 Kw.
Consumo aria/Air consumption	50 litri/ciclo/lt/cycle
Pressione di esercizio/Operating pressure	6 bar
Peso/Weight	3000 Kg
Motore/Motor	Brushless
Dimensioni/Dimensions	L. 2150 / P. 2400 / H 3200 mm

## Confezionatrice Verticale - Vertical Packaging Machines MF 62

Dati Tecnici/ Technical Data	MF 62
Tipo di saldatura/sealing type	Impulso/Impulse
Dimensioni massime sacco/Max bag dimensions	630 x H 1180 mm
Dimensioni massime bobina/Reel max dimensions	1400 mm
Diametro massimo bobina/Reel outer diam. max	500 mm
Designed speed/Designed speed	30 sacchi al minuto/bags/min.
Potenza installata/Installed power	8 Kw.
Consumo aria/Air consumption	50 litri/ciclo/lt/cycle
Pressione di esercizio/Operating pressure	6 bar
Peso/Weight	3000 Kg
Motore/Motor	Brushless
Dimensioni/Dimensions	L. 2250 / P. 2400 / H 3500 mm



- 1** Tramoggia di carico inox  
*Stainless steel loading hopper*
- 2** Dosatore a nastro inox  
*Stainless steel belt feeder*
- 3** Bilancia a peso netto inox  
*Stainless steel net weighing scale*
- 4** Struttura portante bilancia  
*Service platform*
- 5** Tubo formatore sacchi  
*Forming tube*
- 6** Barra saldante verticale  
*Pneumatic vertical sealing bar*
- 7** Gruppo traino film  
*Servo-driven pull belt with encoder unwind length control*
- 8** Gruppo formazione soffietto  
*Gusset former*
- 9** Barra saldante orizzontale e taglio  
*Servo-driven and pneumatic sealing jaws*
- 10** Vibratore - espulsore sacco pieno  
*Bag shaker*
- 11** Quadro elettrico  
*Electrical cabinet*
- 12** Pannello di controllo  
*Control panel*
- 13** Supporto bobina film  
*Motorized film unwind roller*





# SOLUZIONI INTELLIGENTI PER IL PACKAGING

mancinellidesign.com



PACKAGING SYSTEMS

MF\_MOD\_CV\_IE\_2017\_00



**MF Tecno s.r.l.**

Via Porziuncola, 28 - 06081 Tordandrea di Assisi (PG) - Italy

**Tel. +39 075 8043623 +39 075 7827487 - Fax +39 075 7827493**

[www.mftecno.it](http://www.mftecno.it) - [info@mftecno.it](mailto:info@mftecno.it)